



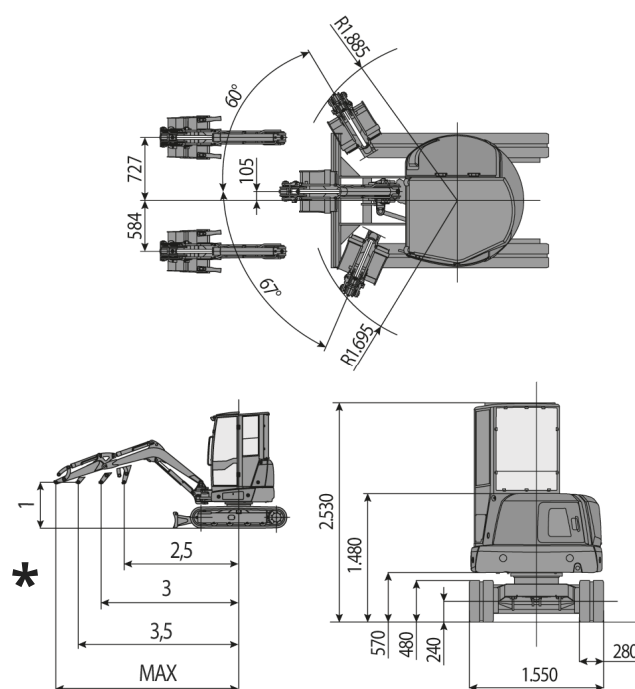

Driftsvekt
2.850 kg

Med tett hytte
og gummibelter

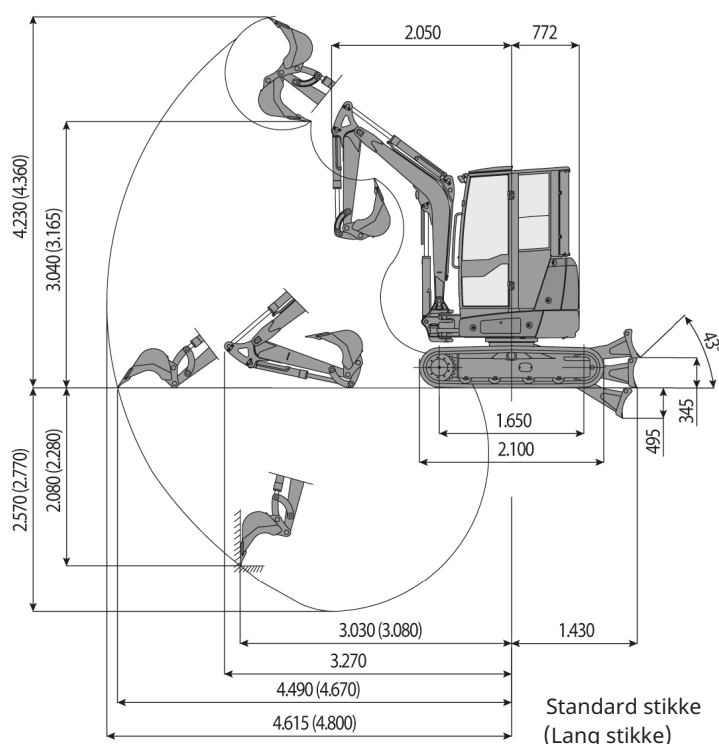

Løftekapasitet *

Målt med utstrakt gravearm fra maskinens rotasjonsentrum
Løftekapasitet i kg ved 1,0 meter høyde

	2,5	3	3,5	MAX
Retning fremover Skjær senket	1002	818	690	600
Retning forover Skjær hevet	775	574	445	375
Retning på tvers av belter	623	471	377	320

Løftekapasiteten er basert på ISO 10567 og den overstiger ikke mer enn 75% av statisk tippbelastning eller mer enn 87% av den hydrauliske løftekapasiteten til maskinen.



Motor

Fabrikat/Modell	KUBOTA D1503-M	
Maks effekt (2.200 rpm)	kW - PS	24,9 - 33,4
Slagvolum	cc	1,499
Antall sylindere	n°	3
Kjølesystem	Vann	
Forbruk	lt/h	4,6
Dynamo	V (A)	12 (40)
Batteri	V (Ah)	12 (80)

Hydraulikk

Hydraulikksystem	Load Sensing System med "Flow Sharing"	
Pumpe type	1 LS variabel pumpe + 1 Gearpumpe	
Pumpe volum	cc	48 + 5
Pumpekapsitet	lt/min	105 + 10
Maks arbeidstrykk	bar	250
Tilleggshydraulikk : Maks kapasitet Maks trykk	lt/min bar	50 200

Ytelse

Maks gravedybde standard stikke (lang stikke)	mm	2,570 (2,770)
Maks tipphøyde standard stikke (lang stikke)	mm	3,040 (3,165)
Brytekraft skuffe (standard stikke) ISO 6015	daN	2,400
Brytekraft stikke (standard stikke) ISO 6015	daN	1,950
Trekraft	daN	3,400
Marktrykk med gummibelter med veltebur (tett hytte)	kg/cm²	0,29 (0,31)
Maks helning	60° - 30°	

Dimensjoner

Maks bredde	mm	1,550
Høyde	mm	2,530
Bakre rotasjonsradius	mm	772
Lengde på stikke standard (lang stikke)	mm	1,100 (1,310)
Beltebredde	mm	280
Antall ruller (pr side)	n°	4/1

Mengder

Dieseltank	lt	46
Hydraulikkolje tank	lt	30
Hydraulikkolje krets	lt	54
Kjølesystem	lt	7,5
Motorolje	lt	7

Betjening

Bom, stikke, skuffe og rotasjon overvogn	2 x joystick servospaker
Beltedrift	2 gulvspaker
Skjær	Hendel, servospake
Tilleggshydraulikk enkel- eller dobbeltvirkende	Proporsjonalbryter på høyre joystick
Bomsving	Proporsjonalbryter på venstre joystick

