

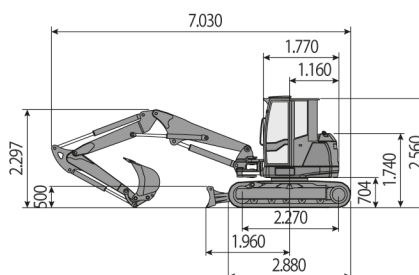

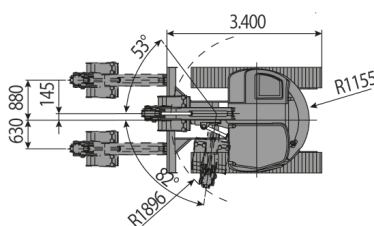


Driftsvekt 9.900/10.220 kg

(med gummibelter/stålbelter)

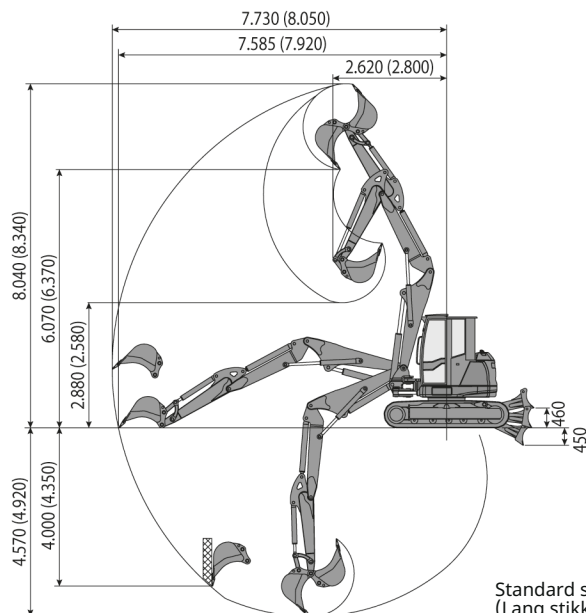

Standard stikke L=1.760 mm
(Lang stikke L=2.110 mm)

Løftekapasitet *

Målt med utstrakt gravearm fra maskinens rotasjonsentrum
Løftekapasitet i kg ved 1,5 meter høyde

	3	4	5	6	MAX
Retning forover Skjær senket	3690	3070	2480	1990	1730
Retning forover Skjær hevet	3150	2060	1450	1140	1050
Retning på tvers av belter	3150	1760	1300	990	840

Løftekapasiteten er basert på ISO 10567 og den overstiger ikke mer enn 75% av statisk tippbelastning eller mer enn 87% av den hydrauliske løftekapasiteten til maskinen.



Motor

Fabrikat/modell	YANMAR 4TNV98CT EU Stage 5 - EPA Tier 4	
Maks. effekt (2.100 rpm)	kW - PS	53,7 - 73,0
Slagvolum	cc	3,319
Antall sylindere	n°	4
Kjølesystem	Vann	
Forbruk	lt/h	8,7
Dynamo	V (A)	12 (55)
Batteri	V (Ah)	12 (100)

Hydraulikk

Hydraulikksystem	Load Sensing System med "Flow Sharing" kontroll- ventil med 11 elementer	
Pumpe type	1 LS variabel pumpe med elektronisk kontroll + 1 gearpumpe	
Pumpe volum	cc	84 + 9
Pumpekapasitet	lt/min	185 + 19
Maks arbeidstrykk	bar	290 - 200 - 35
Tilleggshydraulikk (Maks trykk) :	lt/min bar	100/100 (200) 90/80 (290) 50/50 (290)
AUX 1 Enkel-/dobbeltvirkende		
AUX 2 dobbeltvirkende		
AUX 3 dobbeltvirkende		

Ytelse

Maks gravedybde standard stikke (lang stikke)	mm	4,570 (4,920)
Maks tipp høyde standard stikke (lang stikke)	mm	6,070 (6,370)
Brytekraft skuffe (standard stikke) ISO 6015	daN	5,500
Brytekraft stikke (standard stikke) ISO 6015	daN	4,350
Trekraft	daN	7,960
Marktrykk med gummibelter	kg/cm²	0,46
Maks helning	60° - 30°	

Dimensjoner

Maks bredde	mm	2,320
Total høyde	mm	2,560
Bakre rotasjonsradius	mm	1,155
Lengde på stikke Standard (lang stikke)	mm	1,760 (2,110)
Beltebredde	mm	450
Antall ruller (pr side)	n°	5/1 (gummibelte) 6/1 (stålbelt)

Mengder

Dieseltank	lt	105
Hydraulikkolje tank	lt	90
Hydraulikkolje krets	lt	120
Kjølesystem	lt	25
Motorolje	lt	10

Betjening

Bom, stikke, skuffe og rotasjon overvogn	2 x joystick servospaker
Beltdrift	2 gulvspaker
Skjær	Hendel Servospake
Tilleggshydraulikk AUX 1 enkel- eller dobbeltvirkende	Proporsjonalbryter på høyre joystick
Tilleggshydraulikk AUX 2 dobbeltvirkende	Proporsjonalbryter på høyre joystick
Tilleggshydraulikk AUX 3 dobbeltvirkende	Proporsjonalbryter på venstre joystick
Bomsving	Proporsjonalbryter på venstre joystick

